


GEV=KO

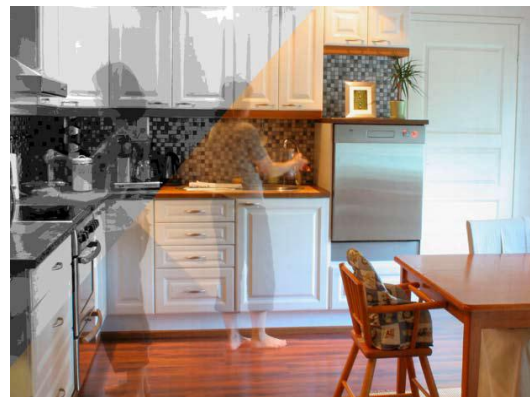

Vesiohenteinen, lähinnä Inline Kalustemaalilla 40 V:n pohjamaaliksi tarkoitettu helppokäyttöinen pohjamaali. Tasoittuu erinomaisesti ja tarttuu hyvin myös vaikeisiin alustoihin, esim. laminaattiin ja kaakeliin jne. Inline Pohjamaalilla on pitkä aukioloaika, mikä helpottaa työskentelyä ja mahdollistaa myös suurien pintojen maalaamisen. Voidaan hioa.

Käyttökohteet: Sisällä olevat listat, kalusteet, kaapistot ja ovet. Sopivia alustoja ovat puu, kuitulevy, MDF-levy, myös laminaatti ja kaakeli.

Esikäsittely: Uudet pinnat puhdistetaan ja huuhdellaan ja annetaan kuivua, niin että pinnat ovat puhtaita, kiinteitä ja pölyttömiä. Aikaisemmin maalatut pinnat hiotaan ja puhdistetaan huolellisesti Maalaripesulla. Annetaan kuivua.

Työolosuhteet: Ilman, maalin ja maalattavan pinnan lämpötila oltava yli +5 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 % RH.

Käyttöohjeet: Maali sekoitetaan huolellisesti. Maali levitetään tasaisesti siveltimellä, telalla tai ruiskulla puhtaalle ja kuivalle alustalle. Annetaan kuivua. Pinta hiotaan hienolla hiekkapaperilla mahdollisten kuitujen poistamiseksi ja hiomapöly poistetaan huolellisesti. Maalia sivellään vielä kerran tai kahdesti kunnes saadaan tasainen ja sileä pinta. Kerrosten välillä pinta hiotaan. Suurien pintojen, esim. ovien maalaamisessa parhaan lopputuloksen saa levittämällä maalin vaahtomuovi-, mohair- tai huopatelalla ja tasoittamalla sen jälkeen siveltimellä. Matalahko lämpötila (n. +15 °C) ja korkeahko kosteuspitoisuus (55–70 % RH) pidentävät maalin aukioloaika ja helpottavat työskentelyä tarvittaessa. Pintamaalaus tehdään Inline Kalustemaalilla 40 V:llä. Huolehdataan, että pinta on pölytön ennen pintamaalauksia.

Kuivumisaika: Maalattu pinta on kosketuskuiva 1–2 tunnissa ja päälle maalattavissa 6–8 h jälkeen ja läpikuiva 24 h kuluttua (+20 °C, RH 50 %). Maalin kuivuminen hidastuu kylmässä ja kosteassa.

Riittoisuus: 6–10 m²/l per kerros.

Mahdollinen ohennus: Vesi.

Puhdistus: Mahdolliset roiskeet ja maalitahrat poistettava/puhdistettava heti ennen maalin kuivumista. Ylimääräinen maali työvälineistä, ne pestään ja huuhdellaan vedellä.

Varastointi: Säilytetään pakkaselta suojattuna. Sulje pakkaus huolellisesti seuraavaa käyttöä varten. Avatun purkin säilytysaika on lyhyempi kuin avaamattomalla.

Ympäristöhaittojen ehkäisy: Valmistetta ei saa päästää viemäriin, maaperään eikä vesistöön. Tyhjät kuivat pakkaukset toimitetaan metallikierrätykseen, nestemäinen jäte ongelmajätteiden keräilypisteeseen.

Sävykohjat: Valkoinen
Maalaustarvikeryhmä: 18
Kiiltoryhmä: 6 (himmeä)

EU:n VOC raja-arvo on (kat. A/d) on 130 g/l 2010. Tuote sisältää VOC enintään 130 g/

SUOJELTAVA PAKKASELTA